


# HP04YSES015A MotoTec GT Pocket bike

配置：电压36V，欠压29V，电流21A，低电平刹车，500W，有刷控制器 充电防飞车

要求：线束颜色不能变动，按图纸指定颜色。线束规格按最大电流配套。控制器上的插件要求贴上中英文的标签。


## 整车部件出线

1. 直接连接
2. 黑色虚线表示白色
3. ①②……⑨表示对应航空插编号

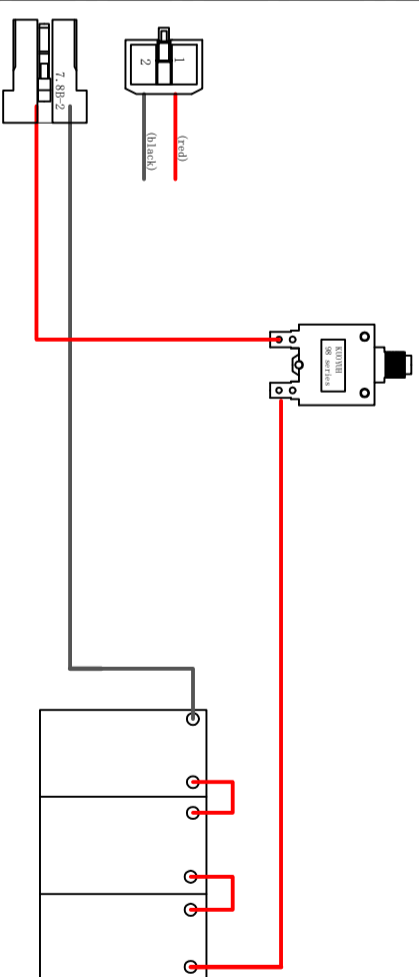


**电源**  
Battery

7.8-2插件座：  
1.粗黑 2.5高温 电源负极  
2.粗红 2.5高温 电源正极




**电机**  
Motor

7.8-2插座：  
1.粗黄 2.5高温 电机负极  
2.粗蓝 2.5高温 电机正极




**刹车**  
Brake

1.黑：GND  
2.紫：低电平刹车信号线




**转把电显**  
Throttle and Display

1.红：转把+4.3V输入  
2.灰：转把信号线  
3.黑：转把负极  
4.橙：电量显示



**充电**  
Charge

1.黑：电源负极  
2.红：电源正极



**电门锁**  
Power Switch

1.红：V+  
2.橙：VCC

